


DW-1000-MONTAJ ÖNCESİ SON KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

GEREKLİ SU BASINCI	2-4 Bar 8/10 lt/dk
SU SERTLİĞİ (max.) / İLETKENLİK (max.)	12°dF / 1000 µS/ cm (25°C)
ELEKTRİK BAĞLANTILARI	380V / 3N / 50-60Hz
KABLO KESİTİ	5x2.5 TTR (R,S,T,Notr,Toprak)
SİGORTA	32A Trifaze (otomat) - 40A 30mA Kaçak Akım Rolesi
SU GİRİŞİ	¾"
PİS SU ÇIKIŞI	Ø50 mm

ÖNEMLİ UYARILAR

- * Pis su gideri zemin seviyesinde makinenin max 150 cm uzağında olmalıdır.
- * Su girişi max 100 cm uzağında olmalı ve su basıncı 2 Bar'den az ise basınç pompası kullanılmalıdır.
- * Su sertliği 12°dF den ve iletkenlik 1000 µS/ cm'ten fazla ise su yumuşatıcısı kullanınız. **Kireçten ve iletkenlikten meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez !**
- * Makineye kadar elektrik ve su tesisatının çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Elektrik tesisatında duvara priz konmayacaktır.Cihazın ihtiyacını karşılayacak elektrik panosu ve otomat sigorta grubu yerden 160 cm yukarıda bulunmalı ve makinenin yanında olmalıdır.

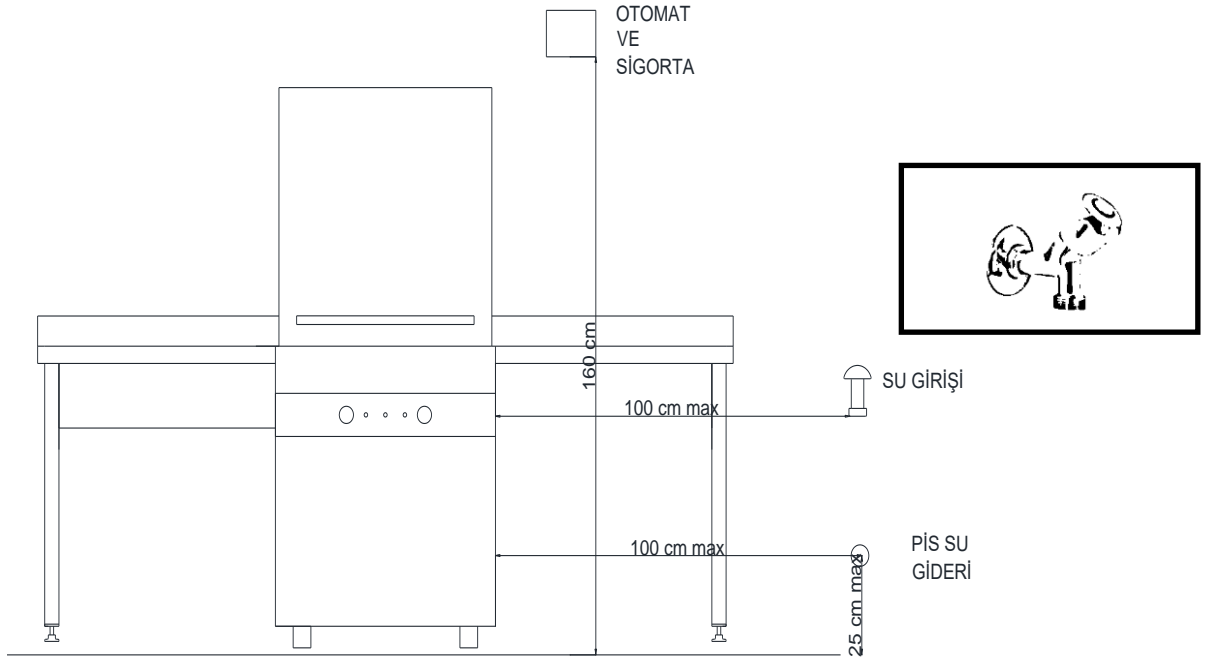


MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUN! DETERJAN POMPASI REKOR BAĞLANTI DELİĞİ MAKİNEİNİN ARKA SACININ ARKASINDA İŞARETLENMİŞTİR LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ.

DW-1000 - BEFORE ASSEMBLY WHAT TO DO BY THE END USER

WATER PRESSURE NEEDED	2-4 Bar 8/10 lt/min
WATER HARDNESS (max.) / CONDUCTIVITY (max.)	12 °dF / 1000 µS/ cm (25°C)
ELECTRIC CONNECTIONS	380V / 3N / 50-60Hz
CABLE	5x2.5 TTR (R,S,T,Notr,Ground)
FUSE	32A Trifaze (automat) - 40A 30mA leakage current relay
WATER INLET	¾"
DIRTY WATER OUTLET	Ø50 mm

WARNINGS

- * The machine must be in the dirty water goes away ground level 150 cm max.
- * Water inlet max should be 100 cm long and the water pressure is less than 2 bar pressure pump to be used.
- * Water hardness and conductivity from 12 ° dF 1000 S / cm more than the use of water softeners. **Hardness and conductivity of failures occur not covered by the warranty!**
- * With drawal of the machine until power and water supplies is the customer's responsibility. Electrical installations will be installed in the wall outlet. Electrical panel to meet the needs of the device and vending insurance group must be found above 160 cm from the ground and not on the machine. (k automat fuse)

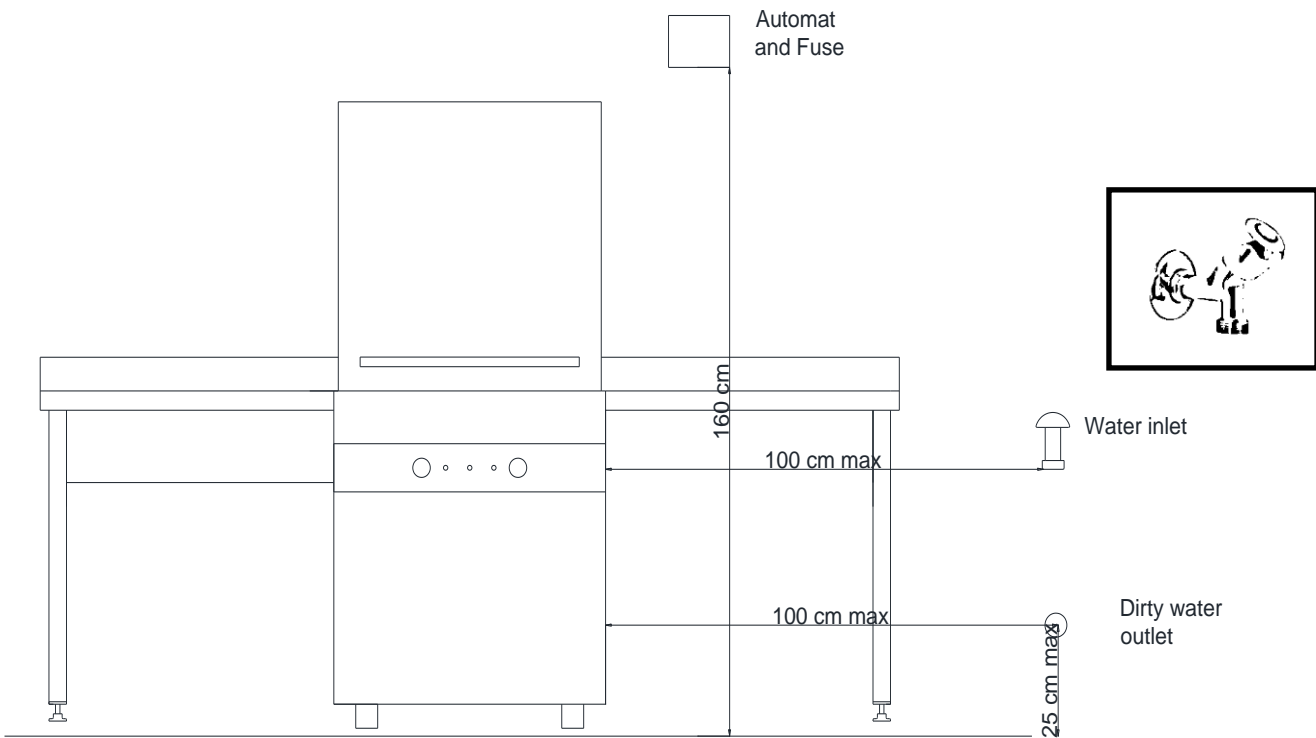

USE BEFORE USING YOUR MACHINE ALWAYS READ THE MANUAL! DETERGENT PUMP RECORD FIXING HOLES ARE MARKED BEHIND THE MACHINE BACK DOOR PLEASE NOTICE ON THAT POINT