

MONTAJ ÖNCESİ SON KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

ÖNEMLİ: Yetkili servis teknisyenini çağırmadan önce, lütfen aşağıdakilerin tam ve eksiz yapılmış olduğuna dikkat edin. Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj yapılamaz ise “yol ve saat ücreti” tarafınızdan talep edilecektir.


GEREKLİ SU BASINCI	2-4 Bar 8/10 lt/dakika
SU SERTLİĞİ (MAX.) / İLETKENLİK (MAX.)	12°dF / 1000 µS / cm (25°C)
ELEKTRİK BAĞLANTISI	380 V / 3N / 50-60Hz
KABLO KESİTİ	5x10 TTR (R, S, T, Nötr, Toprak)
SİGORTA	80A Trifaze (otomat) - 100A 30mA kaçak akım rolesi
SU GİRİŞİ	¾" (çamaşır makinesi musluğu)
PİS SU GİDERİ	Ø50mm

ÖNEMLİ UYARILAR

- Pis su gideri makinenin max. 100 cm uzağında olmalıdır.
- Su girişi makinenin max. 100 cm uzağında olmalı ve su basıncı 2 bar'dan az ise basınç pompası kullanılmalıdır.
- Su sertliği 12 °dF'den ve iletkenlik 1000 µS/cm'den fazla ise su yumuşatıcı kullanınız. **Kireçten ve iletkenlikten meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez!**
- Makineye kadar elektrik ve su tesisatının çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Elektrik tesisatında duvara priz konmayacaktır. Cihazın ihtiyacını karşılayacak elektrik panosu ve otomat sigorta grubu yerden 180 cm yukarıda bulunmalı ve makinenin yanında olmalıdır.
- Deterjan pompası rekor bağlantı deliği makinenin arka kısmında etiket ile belirtilmiştir.
- Daha düşük enerji sarfiyatı ve yüksek verim için makinenin alt kısmında bulunan metal ventilden **sıcak su** bağlantısı yapma imkanı mevcuttur.

MAKİNELERE YETKİLİ SERVİSLER HARİCİNDE YAPILAN MÜDAHALELERDE MAKİNE GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.

OTOMAT SİGORTA GRUBU 
YERDEN 180 CM YÜKSEKTE OLMALI

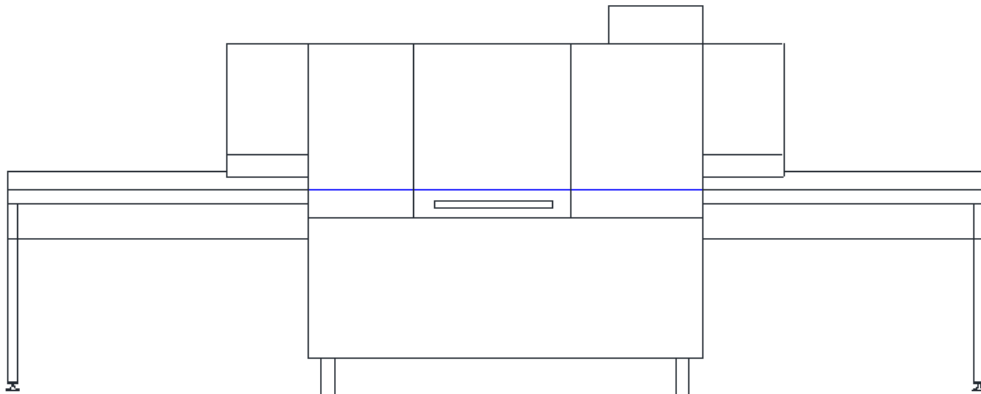

MAKİNEİNİZİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUNUZ!

DW-2000 / DW-3000


WHAT TO DO BY THE USER BEFORE INSTALLATION

Make sure that you carried out below instructions completely before calling your technical service for installation.

WATER PRESSURE NEEDED	2-4 Bar 8/10 lt/min
WATER HARDNESS / CONDUCTIVITY (MAX.)	12°dF / 1000 µS / cm (25°C)
ELECTRIC CONNECTIONS	380-400 V / 3N / 50-60 Hz
CABLE	5x10 TTR (3 Phase, Neutral, Earth)
CIRCUIT BREAKER	80A threephase (automat) - 100A 30mA residual current device
WATER INLET	¾" (washing machine tap)
WASTE WATER OUTLET	Ø50mm

WARNINGS

- Waste water outlet must be maximum 100 cm away from the machine.
- Water inlet must be maximum 100 cm away from the machine. A pressure pump must be used if the water pressure is less than 2 bars.
- Use water softener if the water hardness is more than 12°dF and the conductivity is more than 1000 S/cm.
Failures caused by the water hardness and conductivity are not covered by the warranty!
- Supplying the electricity and plumbing till the machine is the user's responsibility. No wall socket will be placed in the electrical installation. The electrical panel and automat fuse group that will meet the needs of the device should be 180 cm above the ground and near the machine.
- Detergent pump connection union hole is marked behind the machine.
- For lower energy consumption and higher efficiency, it is possible to connect **hot water** from the metal valve located at the bottom of the machine.

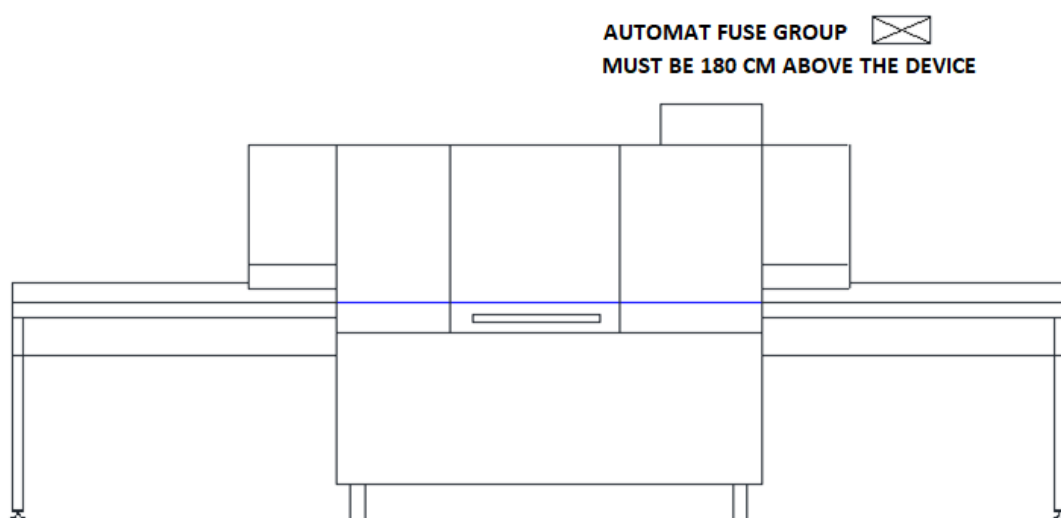

READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR MACHINE!