


DW-2000 - MONTAJ ÖNCESİ SON KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

ÖNEMLİ: Yetkili servis teknisyenini çağırmadan önce, lütfen aşağıdakilerin tam ve eksiz yapılmış olduğuna dikkat edin. Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj yapılamaz ise “yol ve saat ücreti” tarafınızdan talep edilecektir

Gerekli su basıncı	2-4 Bar 8/10 lt/dakika
Su sertliği (max.) / iletkenlik (max.)	12°dF / 1000 µS/ cm (25°C)
Elektrik Bağlantısı	380V/3N/50-60Hz
Kablo kesiti	5x10 TTR (R,S,T,Notr,Toprak)
Sigorta	80A Trifaze (otomat) - 100A - 30mA Kaçak akım sigortası
Su girişi	¾” (çamaşır makinesi musluğu)
Pis su gideri	Ø50 mm

ÖNEMLİ UYARILAR

- * Pis su gideri zemin seviyesinde makinenin max 100 cm uzağında olmalıdır.
- * Su girişi max 100 cm uzağında olmalı ve su basıncı 2 Bar'den az ise basınç pompası kullanılmalıdır.
- * Su sertliği 12°dF den ve iletkenlik 1000 µS/ cm'ten fazla ise su yumuşatıcısı kullanınız. **Kireçten ve iletkenlikten meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez !**
- * Makineye kadar elektrik ve su tesisatının çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Elektrik tesisatında duvara priz konmayacaktır.Cihazın ihtiyacını karşılayacak elektrik panosu ve otomat sigorta grubu yerden 180 cm yukarıda bulunmalı ve makinenin yanında olmalıdır.
- * Daha düşük enerji sarfiyatı ve daha yüksek verim için **MAKİNANIN ALT KISMINDA BULUNAN METAL VENTİLDEN SICAK SU BAĞLAYABİLİRSİNİZ!!!!**

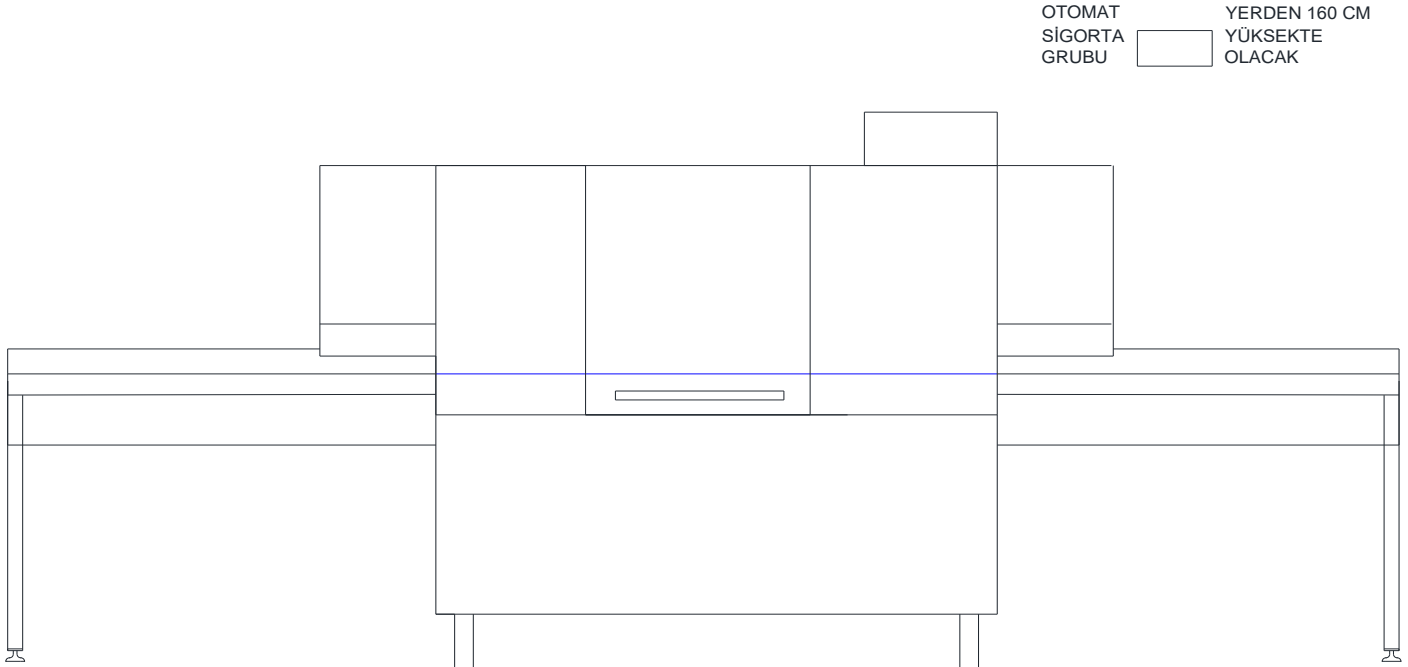


MAKİNENİZİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUN! DETERJAN POMPASI REKOR BAĞLANTI DELİĞİ MAKİNENİN ARKA SACININ ARKASINDA İŞARETLENMİŞTİR LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ.

DW-2000 - BEFORE ASSEMBLY WHAT TO DO BY THE END USER

WATER PRESSURE NEEDED	2-4 Bar 8/10 lt/min
WATER HARDNESS (max.) / CONDUCTIVITY (max.)	12° dF / 1000 µS/ cm (25°C)
ELECTRIC CONNECTIONS	380V/3N/50-60Hz
CABLE	5x10 TTR (R,S,T,Notr,Ground)
FUSE	80A Trifaze (automat) - 100A - 30mA leakage current relay
WATER INLET	¾"
DIRTY WATER OUTLET	Ø50 mm

WARNINGS

- * The machine must be in the dirty water goes away ground level 150 cm max.
 - * Water inlet max should be 100 cm long and the water pressure is less than 2 bar pressure pump to be used.
 - * Water hardness and conductivity from 12 ° dF 1000 S / cm more than the use of water softeners. **Hardness and conductivity of failures occur not covered by the warranty!**
 - * With drawal of the machine until power and water supplies is the customer's responsibility. Electrical installations will be installed in the wall outlet. Electrical panel to meet the needs of the device and vending insurance group must be found above 160 cm from the ground and not on the machine. (k automat fuse)
- *For lower energy consumption and higher efficiency, You can connect hot water through metal valve under the machine.**

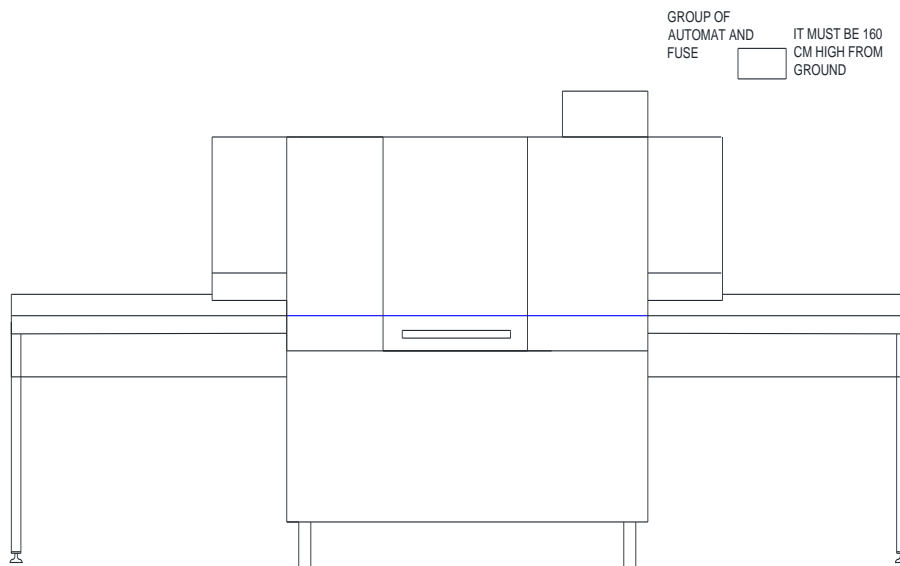

BEFORE USING YOUR MACHINE ALWAYS READ THE MANUAL! DETERGENT PUMP RECORD FIXING HOLES ARE MARKED BEHIND THE MACHINE BACK DOOR PLEASE NOTICE ON THAT POINT